

モルタル流量計

(エアーモルタル演算器内蔵型)

TSR-020-1



特 徴

記録部

1. ワールドワイドなフリー電源 (AC 85~240V) 50/60Hz。
2. 各種印字機能。
3. エアーモルタル演算回路標準搭載。

流量圧力検出部

1. スラリー流体の測定に強い電磁流量計を採用。
2. 耐摩耗性を考慮したスムーズな管内構造。
3. 錆に強いステンレスを使用した贅沢な筐体。



東陽商事株式会社

<http://www.tovoshoi.com>

仕 様

型 式	T S R - 0 2 0 - 1
流量積算	9999.9 0 99999 0 9999.99m3 9999.9m3 5桁 (停電バックアップ機能付き 10分)
流量累計	累計表示 6桁 (停電バックアップ機能付き 7年)
プリセットカウンター	0 ~ 9999 (4桁) ブザー及び流量マーカー
精 度	最大定格値の±1%
記 録 紙	100mm巾 長さ約 10m
記録用ペン	赤：流量 緑：圧力 紫：印字 (インクリボン)
記録速度	標準 120mm/h (設定範囲 1~3600mm/h)
信号ケーブル	標準 10m 添付 50m, 100m (最大 500m 迄) オプション
電 源	AC 85~240 V 消費電力：40 VA, 50/60 Hz 共用
動作温湿度	-10 ~ 50℃ 90% RH
記録計表示	流量瞬時値 9999.9 0 /min 圧力瞬時値 9.999 MPa
寸 法	幅：210mm / 高さ：365mm / 奥行き：400mm
重 量	19.0 Kg
定 格	流量圧力検出部による
配管耐圧	2 MPa


流量圧力検出部シリーズ



1B(25A) 2B(50A) 3B(80A) 4B(100A)

4B (100A)

スラリー流体用テーパ管 ワンタッチジョイント用 (オプション)

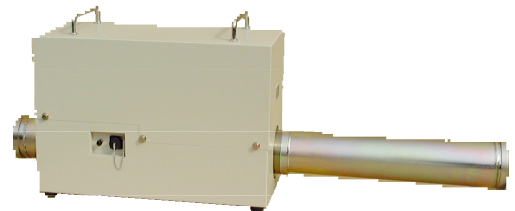

寸 法 ・ 重 量

型 式	寸 法	重 量
T D - 1 B	幅：200 mm / 高さ：345 mm / 奥行き：240 mm	14.5 Kg
T D - 2 B	幅：210 mm / 高さ：350 mm / 奥行き：400 mm	22.0 Kg
T D - 3 B	幅：250 mm / 高さ：461 mm / 奥行き：450 mm	38.5 Kg
T D - 4 B	幅：270 mm / 高さ：516 mm / 奥行き：592 mm	55.0 Kg (本体)

●記載内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

設計製造発売元

東陽商事株式会社

本 社 東京都北区王子本町2丁目25番3号 壁巢ビル
 〒114-0022 電話 03(3906)8601 (代表)

仙台支店 宮城県仙台市宮城野区宮千代3丁目9番9号
 〒983-0044 電話 022(231)6341 (代表)

大阪支店 大阪府吹田市南吹田3丁目4番35号
 〒564-0043 電話 06(6389)8261 (代表)

福岡支店 福岡県福岡市博多区東光寺町1丁目10番30号
 〒816-0096 電話 092(483)2011 (代表)

札幌営業所 北海道札幌市清田区里塚2条6丁目5番10号
 〒004-0802 電話 011(886)7311 (代表)

機械センター 千葉県野田市木野崎字南671
 〒278-0002 電話 04(7138)3221 (代表)

代理店