

# モルタル流量計

(エアーモルタル演算器内蔵型)

## TSR-020-II




### 特 長

#### 記録部

1. コンピューター内蔵演算制御回路による信頼性の向上
2. ワールドワイドなフリー電源(AC 85~240V) 50/60Hz
3. 各種印字機能
4. エアーモルタル演算回路標準搭載

#### 流量圧力検出部

1. スラリー流体の測定に強い電磁流量計を採用
2. 耐摩耗性を考慮したスムーズな管内構造
3. 錆に強いステンレスを使用した贅沢な筐体




東陽商事株式会社

<http://www.toyoshoji.com>

# 仕 様

型 式	TSR-020-II
流量積算	9999.9ℓ 99999ℓ 999.99m <sup>3</sup> 9999.9m <sup>3</sup> 5桁(停電バックアップ機能付き 7年)
流量累計	累計表示可 8桁 (停電バックアップ機能付き 7年)
プリセットカウンター	0 ~ 9999 (4桁)ブザー及び流量マーカー
精 度	最大定格値の±1%
記 録 紙	100 mm巾 長さ約 10 m
記録用ペン	赤:流量 緑:圧力 紫:印字(インクリボン)
記録速度	標準 120 mm/h (設定範囲 1~3600mm/h)
信号ケーブル	標準 10 m 添付 50 m, 100 m (最大 500 m 迄) オプション
電 源	AC 85~240 V 消費電力: 50 VA, 50/60 Hz 共用
動作温湿度	-10 ~ 50 °C 90 % RH
記録計表示	流量瞬時値 9999.9 ℓ/min 圧力瞬時値 9.999 MPa
寸 法	幅:210 mm / 高さ:365 mm / 奥行き:400 mm
重 量	21.5 Kg
定 格	流量圧力検出部による
配管耐圧	3 MPa (TD-1BとTD-2Bは、6 MPa)

## 流量圧力検出器 シリーズ

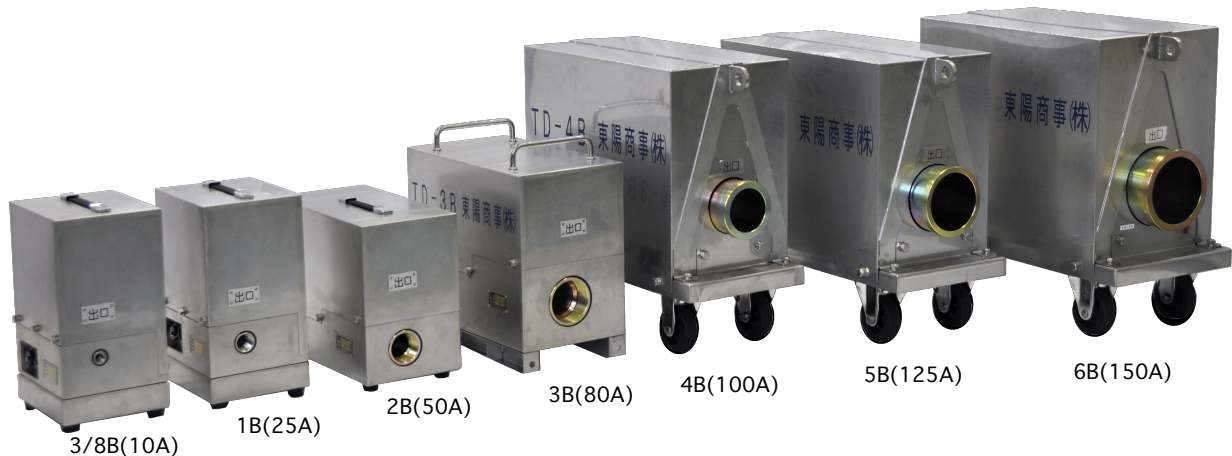

型 式	口 径	最小流量定格	最大流量定格	外形寸法	重 量
TD-10A	3/8B(10A)	0~6ℓ/min	0~30ℓ/min	200×240×高さ345mm	15 Kg
TD-1B	1B(25A)	0~30ℓ/min	0~240ℓ/min	200×240×高さ345mm	15 Kg
TD-2B	2B(50A)	0~120ℓ/min	0~900ℓ/min	210×400×高さ350mm	22 Kg
TD-3B	3B(80A)	0~300ℓ/min	0~3,000ℓ/min	250×450×高さ460mm	39 Kg
TD-4B	4B(100A)	0~600ℓ/min	0~3,000ℓ/min	300×680×高さ605mm	76 Kg
TD-5B	5B(125A)	0~1,200ℓ/min	0~6,000ℓ/min	300×680×高さ605mm	78 Kg
TD-6B	6B(150A)	0~1,200ℓ/min	0~9,000ℓ/min	340×680×高さ645mm	93 Kg

●記載内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

### 東陽商事株式会社

本 社 東京都北区王子本町2丁目25番3号 壁巢ビル  
 〒114-0022 電話 03(3906)8601(代表)

仙 台 支 店 宮城県仙台市若林区鶴代町5番16号  
 〒983-0044 電話 022(782)3133(代表)

大 阪 支 店 大阪府吹田市南吹田3丁目4番35号  
 〒564-0043 電話 06(6389)8261(代表)

福 岡 支 店 福岡県福岡市博多区東光寺町1丁目10番30号  
 〒816-0096 電話 092(483)2011(代表)

札幌営業所 北海道札幌市清田区里塚2条6丁目5番10号  
 〒004-0802 電話 011(886)7311(代表)

機械センター 千葉県野田市木野崎671  
 〒278-0002 電話 04(7138)3221(代表)

代理店