

# 2008 **KOKEN** NEW PRODUCT

## **KOKEN**

### グラウトポンプ シリーズ




耐酸・耐アルカリ2液注入用ケミカルグラウトポンプ

# KG P-3

#### ■主な用途

- ・薬液注入工事
- ・止水工事
- ・その他各種工事

長寿命セラミック溶射プランジァ採用の  
両室耐酸・耐アルカリの2液注入用ケミカルポンプ誕生。  
徹底した造り込みにより、標準消耗部品交換30分以内達成！

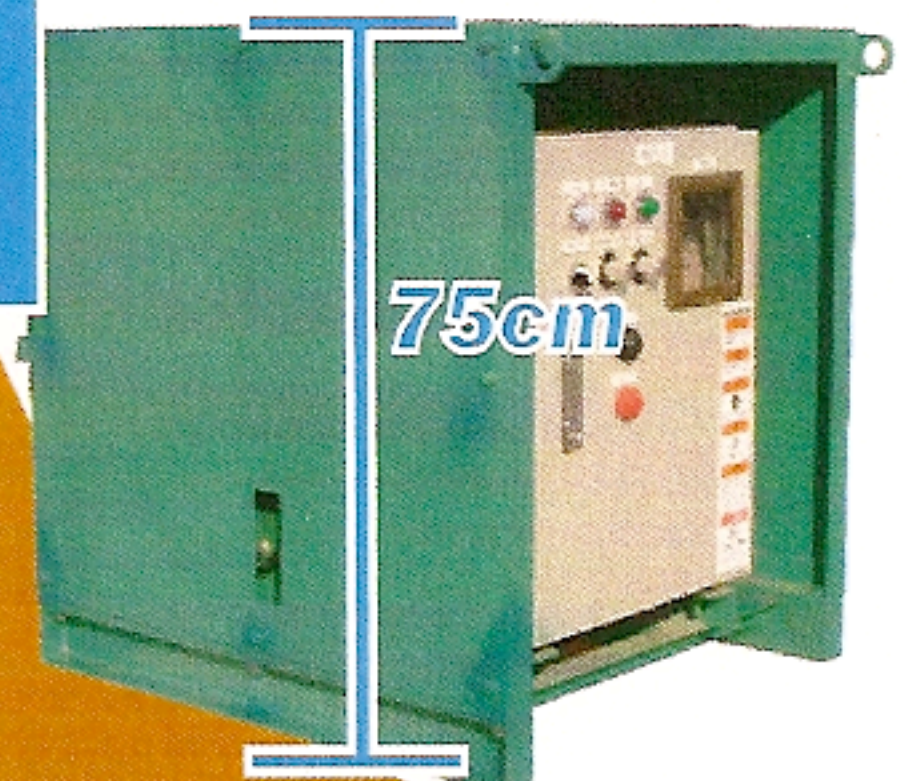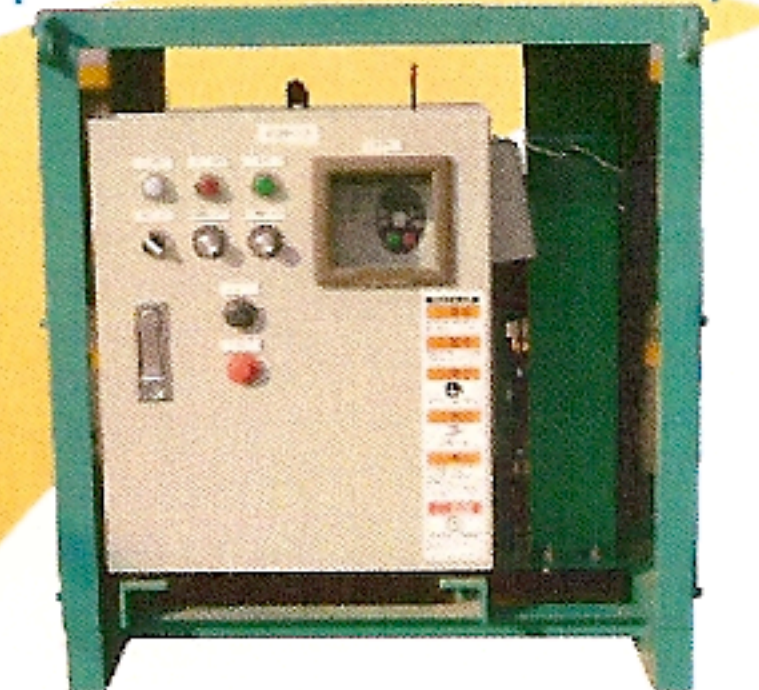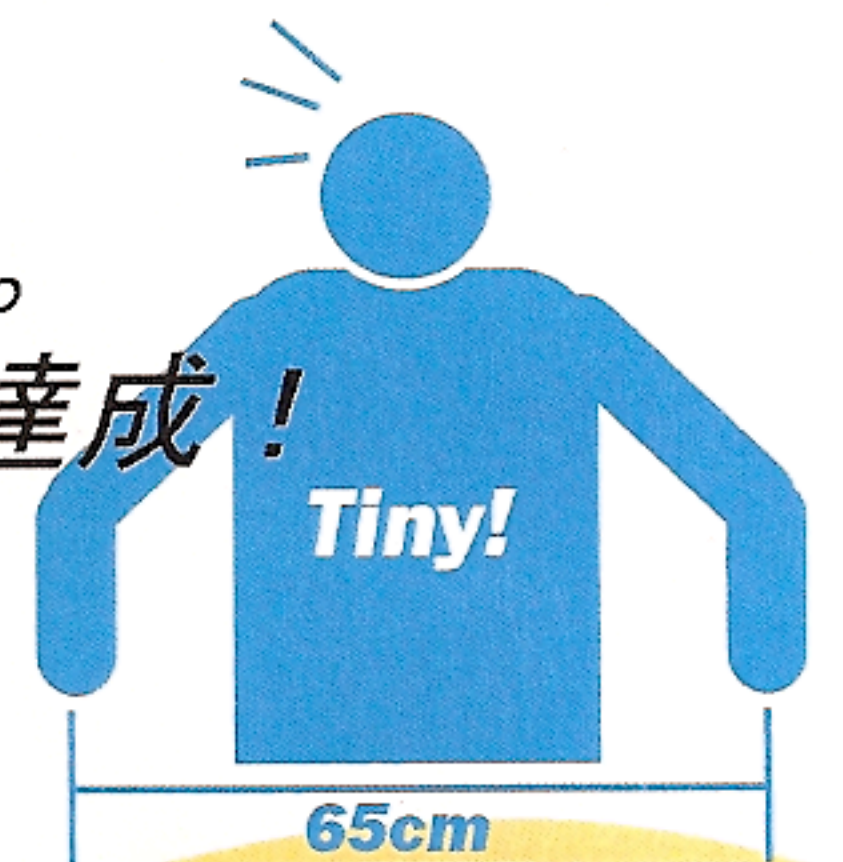


地球に  
**KOKEN**  
する会社。

## ■仕様

型 式	KGP-3	
ストローク長	mm	45
ストローク数	spm	30~150
プランジャ径	mm	40
吐 出 量	L/min	(3~15)×2
吐 出 圧 力	MPa	3.5(最大5.0)
吸 入 口 径	mm(in)	19(3/4)
吐 出 口 径	mm(in)	12(1/2)
原 動 機	3.7kw-4Pギヤードモータ(i=1/20)	
全 体 寸 法	mm	960(L)×650(W)×755(H)
総 重 量	kg	約330
備 考	吐出量調整はインバータによる	

## ■機体寸法

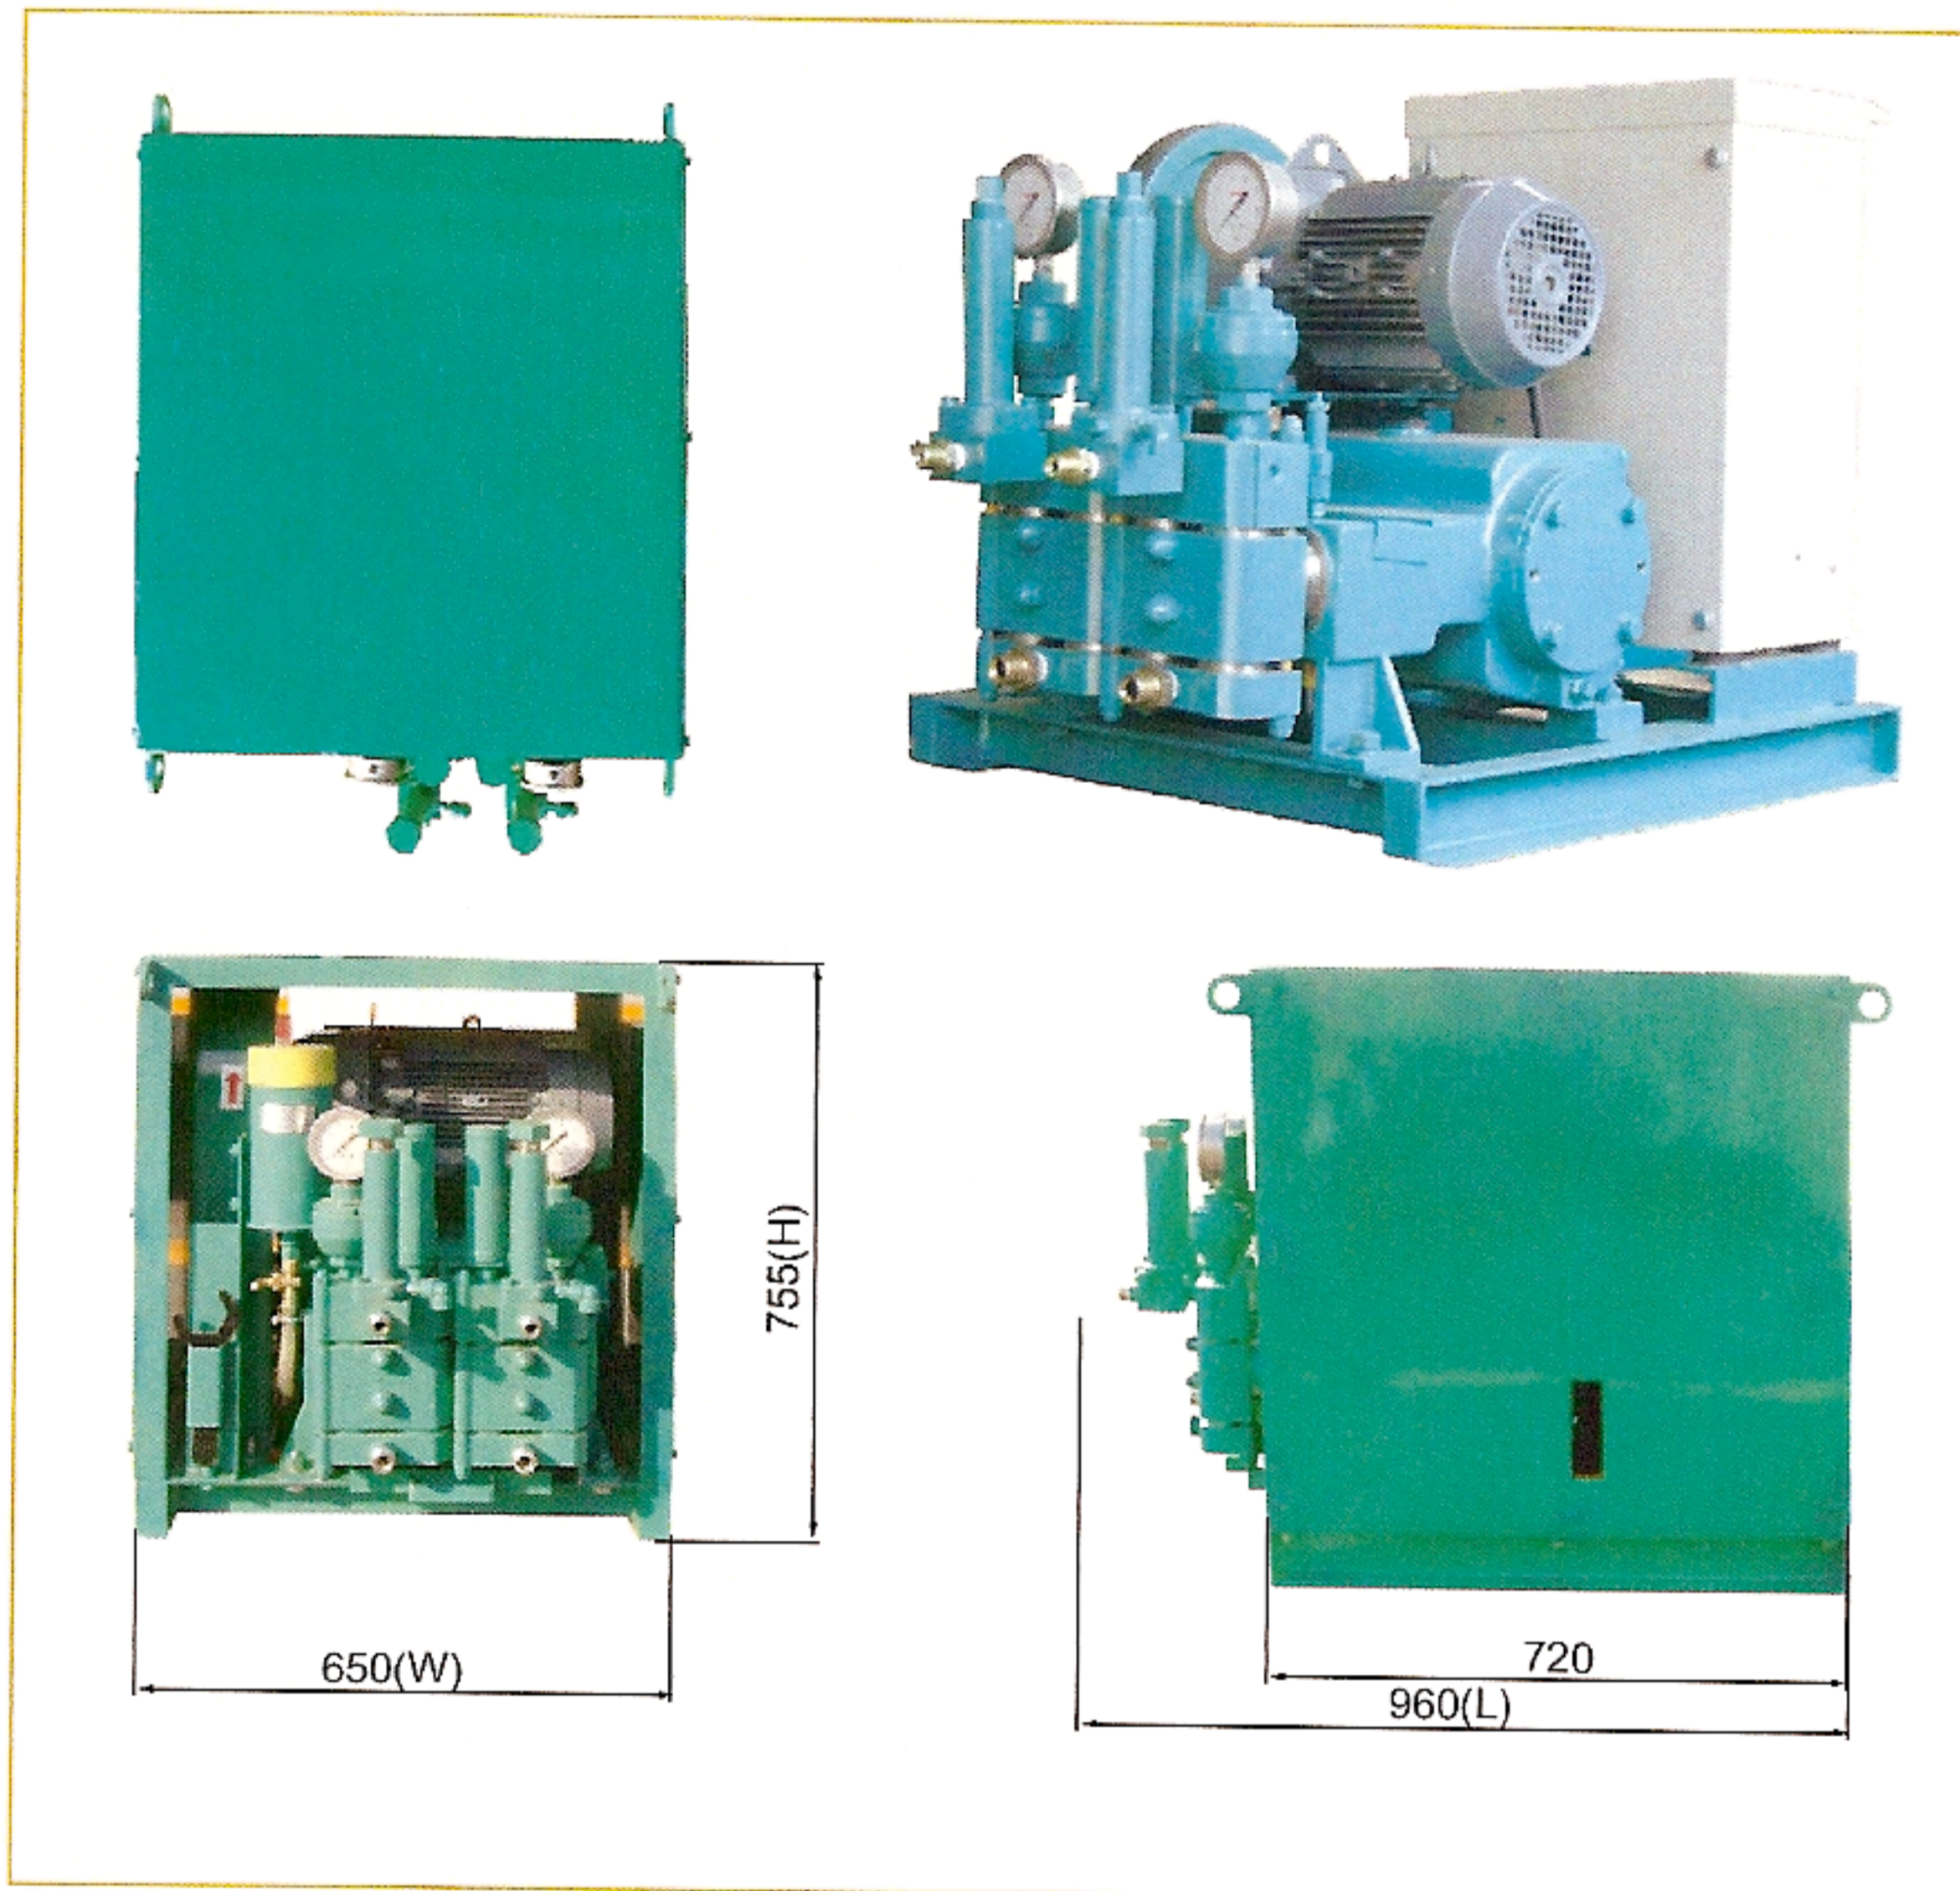

## ■主な特徴

- プランジャは表面にセラミック溶射を施し、長寿命を達成。(当社従来製品比)
- 溶液に触れる部分はすべてステンレス材を採用。左右両室とも耐酸・耐アルカリ仕様。
- 徹底した試作とテストの繰り返しにより、一般消耗部品(バルブ、プランジャ部)交換のための分解作業10分台(弊社営業マンによる実測)、交換組み立てまで含めて30分以内の作業も可能。(必要な特殊分解工具1種は標準付属)
- 3.7kWモーター採用によりパワフルです。
- 吐出量制御は実績のあるインバータによります。部品交換により左右吐出量を調整して比例注入工法などにも対応します。
- 全長960mm、全幅650mm、全高755mmと大変コンパクトです。2段重ねも可能なボンネットを標準装備していますので運搬や保管も容易です。

本製品についてのお問合せは・・・

御社担当営業所は・・・



### 鉦研工業株式会社

本社：

〒171-8572

東京都豊島区高田2丁目17番地22号 目白中野ビル1F

TEL.03(6907)7511(国内営業本部)

FAX.03(6907)7521(国内営業本部)

URL.<http://www.koken-boring.co.jp/>

までどうぞ