

ボーリングロッド

呼称	材質
40.5	STM-R880 STM-R990 ※標準材料に熱処理を施したオーバーラップし にくい耐久性の優れたロッドです。
50	STM-R880

コアチューブ

ネジ	材質
JIS	STM-C640
鉱研／利根	STM-C640

※一部 C540 使用。

呼称	厚さ(t)	
	JIS	鉱研／利根
45	4.75	4.0
55	4.75	4.0
65	4.75	4.0
75	4.75	4.0
85	4.75	4.0
100	5.25	4.0
115	5.25	4.5

※在庫の無い物もありますので、お問い合わせ下さい。

ケーシングチューブ

強力ケーシング



【特長】

材料はSTM-R880を使用
保孔管としての使用の他ケーシングによる
直接削孔も可能です。

規格寸法

	83	89.1	101.6	114.3	139.8
肉厚	5.5t	5.5t	5.7t	6.0t	6.6t
0.5m or 1.0m	左右	左右	左右	左右	左右

※ 各種材質、肉厚、長さの製品も製作いたしますので
ご相談下さい。

メタルクラウン

シングルコアチューブの先端に取り付け、主としてコアボーリングに用います。

※ネジ規格については、JIS、鉱研、利根、東邦、大和、YBM等製作致しております。

※チップ材種はG1、G2、H05、H、H1があります。

※下記表以外でも、チップ形状は四角、八角とも各種サイズの製作が可能です。



呼称	チップ° セット 外径 mm	チップ° セット 内径 mm	全長 mm	チップ° サイズ / 植数
46	46	30	60	5 * 5 * 8 - 6ヶ植
56	56	40	60	5 * 5 * 8 - 6ヶ植
66	66	50	60	5 * 5 * 8 - 6ヶ植
76	76	60	60	5 * 5 * 8 - 6ヶ植
86	86	70	60	5 * 5 * 8 - 8ヶ植
100	101	84	70	5 * 5 * 8 - 10ヶ植
116	116	99	80	5 * 5 * 8 - 10ヶ植
131	131	114	100	5 * 5 * 8 - 12ヶ植
146	146	129	100	5 * 5 * 8 - 14ヶ植

ウイングメタルクラウン

メタルクラウンの外周にウイングを取り付けた物で粘土層での泥水圧を下げる為とケーシングパイプを挿入する為の拡孔用等目的により各種の製品があります。

※チップ材種、チップ形状、刃数等、各種製作致しております。

※上記規格以外にも内羽根付、一文字付等も製作致します。



呼称	チップ セット外径 (mm)		チップ° セット 内径 (mm)
	埋込タイプ°	ブレード溶接タイプ°	
55	61	65	40
65	71	75	50
75	81	85	60
85	91	95	70
100	106	110	84

ケーシングクラウン

ケーシングチューブの先端に取付け使用します。

※ ネジ規格、肉厚、チップ等各種製作致します。



呼 称	チップ° セット外 径 (mm)	全 長(mm)
3"(89.1)	91	90
3"1/2 (101.6)	103	90
4"(114.3)	116	100
5"(139.8)	141.5	100

コアチューブカップリング

ネジ JIS・鉱研・利根

標準品



肩チップ付



ノッキングヘッド



呼称	サイズ
ロング	350L
ハーフ	310L
短	200L
ブロック	Φ 75

インサイドタップ

高速度工具鋼(ハイス)を使用しており、非常に丈夫な商品です。



二重管ロッド

外管の材質はSTM-R980、カップリングはクロムモリブデン鋼を使用し、ロッドカップリングとも焼き入れ処理をしてありますので、毎分300回転以上の高速回転でも充分に使用可能、しかも耐久性も非常に高い、高性能のロッドです。また、内管はオールステンレス製ですので、どんな薬剤でも安心して使用出来ます。

※ご注文の際は品名、長さを御指示下さい。




【品 名】	【規 格】
外管のみ(カップリング付き)	0.5m 1.0m 1.5m
内管のみ	2.0m 2.5m 3.0m
外、内管セット(カップリング付き)	

二重管スイベル

主要部品はすべてステンレスを使用、長期の使用にも錆び付く事無く、耐久性は抜群です。



本体は簡単に分解する事が出来るため部品の交換、清掃作業が思い通りに出来ます。

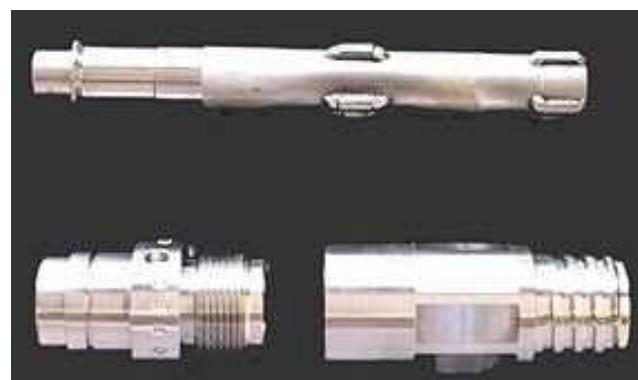

ロッドクラウン

ボディーは特殊鋼を使用し非常に硬い焼き入れ処理をしてあります。



呼称	外径 (mm)	内径 (mm)	全長
40.5	41	21(厚肉)	70
		26(ウス肉)	

ウス肉タイプ				厚肉タイプ			
スーパー		角		スーパー		角	
チップ° サイズ	植数	チップ° サイズ	植数	チップ° サイズ	植数	チップ° サイズ	植数
6.5 × 7L	4~6	5*5*8	6	7.5 × 7L	4	7*7*7	4
6.5 × 8L	4~6	6*6*7	4~6	8.5 × 8L	4	8*8*10	4
7.5 × 7L	4~6	6*6*8	4~6	9.5 × 8L	4		
7.5 × 8L	4~6	7*7*7	4	9.5 × 10L	4		
8.5 × 8L	4~6	8*8*10	4				
9.5 × 8L	4~6						

モニター

標準品



ステライト盛



溶射(超硬粉末溶射)



逆止弁付モニター

