

多機能グラウト流量計

T S R - 0 2 0 - III



特 長

1. ディスプレーは、高輝度・高機能なタッチパネルを採用
圧力・流量積算値の表示と各種の設定が可能
2. 内蔵のSDメモリカードによる流量・圧力のデータ記録
(ファイル形式：CSV)
3. エアーモルタル演算回路標準搭載
4. インバータ付ポンプの流量をリモコン信号で直接自動制御
(2ショット注入にも対応)
5. ワールドワイドなフリー電源 (AC 85~240V) 50/60Hz
6. 重量は、従来機と比べ 20%減に成功。現場負担を軽減
7. 錆びに強いステンレス素材のボディ
8. 流量検出部は、小口径から大口径まで選んで使用出来る



東陽商事株式会社


<http://www.toyoshoji.com>

仕 様

型 式	T S R - 0 2 0 - III
流 量 積 算	9999.9 ℓ 99999 ℓ 9999.99m3 9999.9m3 5桁 (停電バックアップ機能付き 7年)
流 量 累 計	累計表示可 8桁 (停電バックアップ機能付き 7年)
プリセットカウンター	0 ~ 9999 (4桁) ブザー及び流量マーカー
精 度	最大定格値の±1%
記 録 紙	100 mm巾 長さ 約 10 m
記録用ペン	赤 : 流量 緑 : 圧力 紫 : 印字 (インクリボン)
記 録 速 度	標準 120 mm/h (設定範囲 1~3600 mm/h)
信号ケーブル	標準 10 m 添付 50 m, 100 m (最大 500 m 迄) オプション
電 源	AC 85~240 V 消費電力 : 100 VA , 50/60 Hz 共用
動作温湿度	-10 ~ 50 ℃ 90 % RH
記録計表示	流量瞬時値 9999.9 ℓ /min 圧力瞬時値 9.999 MPa
寸 法	幅 : 230 mm / 高さ : 370 mm / 奥行き : 400 mm
重 量	17.0 Kg
定 格	流量圧力検出部による
配管耐圧	6.0 MPa または、2.0 MPa

使用フロー図 (例)

※ 2 ショット注入の 1 : 1 又は、比例注入にも
対応可能。

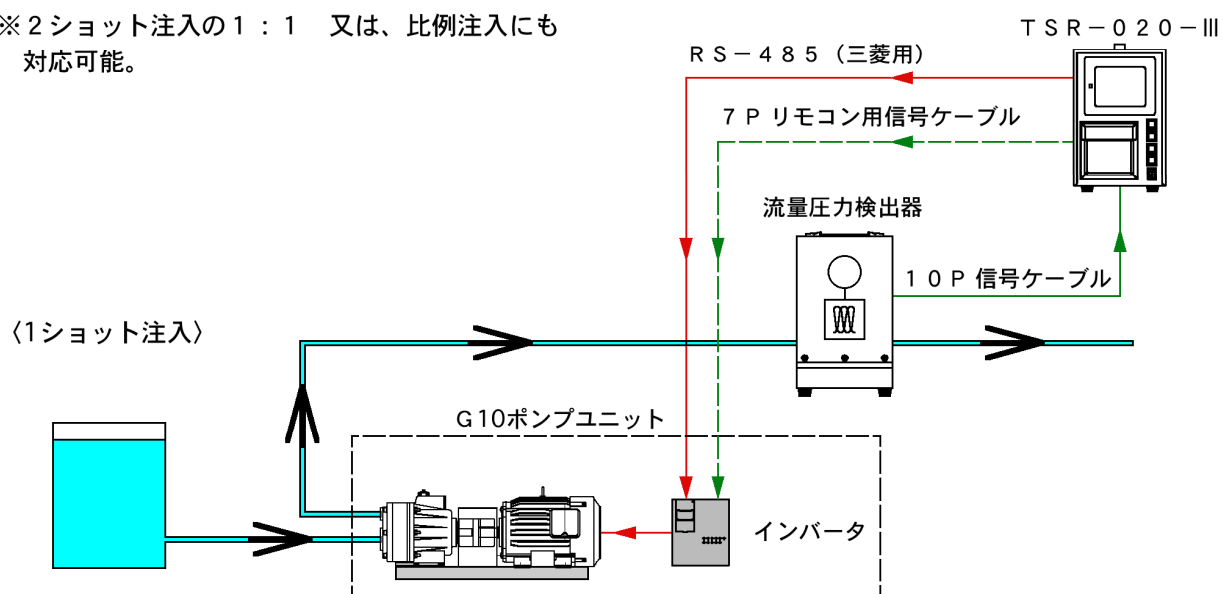

●記載内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

東陽商事株式会社

本 社 東京都北区王子本町2丁目25番3号 壁巢ビル
〒114-0022 電話 03 (3906) 8601 (代表)

仙 台 支 店 宮城県仙台市宮城野区宮千代3丁目9番9号
〒983-0044 電話 022 (231) 6341 (代表)

大 阪 支 店 大阪府吹田市南吹田3丁目4番35号
〒564-0043 電話 06 (6389) 8261 (代表)

福 岡 支 店 福岡県福岡市博多区東光寺町1丁目10番30号
〒816-0096 電話 092 (483) 2011 (代表)

札幌営業所 北海道札幌市清田区里塚2条6丁目5番10号
〒004-0802 電話 011 (886) 7311 (代表)

機械センター 千葉県野田市木野崎字南671
〒278-0002 電話 04 (7138) 3221 (代表)

代理店