


# 多機能グラウト流量計 TSR-020-Ⅲ



## 特長

1. ディスプレーは、高輝度・高機能なタッチパネルを採用  
圧力・流量積算値の表示と各種の設定が可能
2. 内蔵のSDメモ리카ードによる流量・圧力のデータ記録  
(ファイル形式:CSV)
3. エアーモルタル演算回路標準搭載
4. インバータ付ポンプの流量をリモコン信号で直接自動制御  
(2ショット注入にも対応)
5. ワールドワイドなフリー電源(AC 85~240 V) 50/60 Hz
6. 重量は、従来機と比べ 20 %減に成功。現場負担を軽減
7. 錆びに強いステンレス素材を使用したボディ
8. 流量検出部は、小口径から大口径まで選んで使用出来る



東陽商事株式会社


<http://www.toyoshoji.com>

# 仕様

型式	TSR-020-III
流量積算	8桁(停電バックアップ機能付き 7年)
瞬時表示	流量瞬時値 9999.9 L/min 圧力瞬時値 9.999 MPa
プリセットカウンター	ブザー及び流量マーカー
パネル画面	注入に対応した画面 3種類を用意
データ記録	SDカードに CSV形式で記録。1秒・5秒・10秒・30秒・1分間隔から選択
精度	最大定格値の±1%
記録紙	100mm巾 長さ約10m
記録用ペン	赤:流量 緑:圧力 紫:印字(プロッタペン)
記録速度	標準 120 mm/h
信号ケーブル	標準 10m 添付 50m,100m(最大 500m 迄)オプション
電源	AC 85~240 V 消費電力: 100 VA 50/60 Hz 共用
動作温湿度	0 ~ 50 °C 80 % RH
外形寸法	230 mm × 400 mm × 高さ 370 mm
重量	17.0 kg
定格	流量圧力検出部による

# 使用フロー図(例)

※2ショット注入の1:1 又は、比例注入にも対応可能。

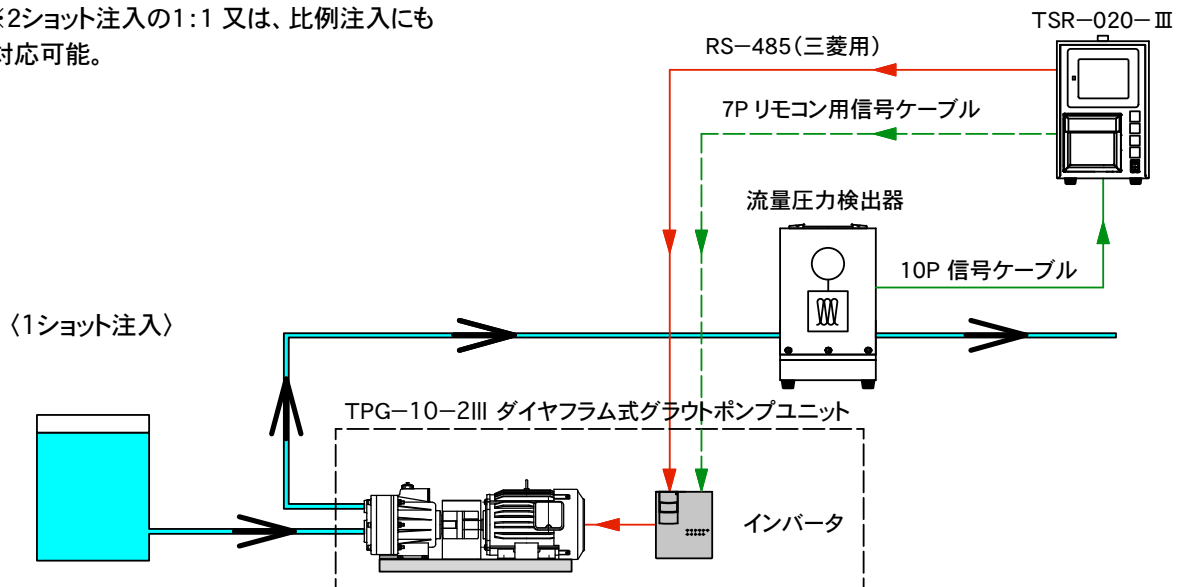

●記載内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

## 東陽商事株式会社

本社 東京都北区王子本町2丁目25番3号 壁巢ビル  
 〒114-0022 電話 03(3906)8601(代表)

仙台支店 宮城県仙台市若林区鶴代町5番16号  
 〒984-0001 電話 022(782)3133(代表)

大阪支店 大阪府吹田市南吹田3丁目4番35号  
 〒564-0043 電話 06(6389)8261(代表)

福岡支店 福岡県福岡市博多区東光寺町1丁目10番30号  
 〒812-0896 電話 092(483)2011(代表)

札幌営業所 札幌市清田区里塚2条6丁目5番10号  
 〒004-0802 電話 011(886)7311(代表)

機械センター 千葉県野田市木野崎671  
 〒278-0002 電話 04(7138)3221(代表)

代理店