

超高压流量計

JR-600-2



■概要

本機は超高压にて硬化材を注入する工事において、硬化材の注入流速、注入積算流量、および注入圧力の計測と記録をポンプの吐出口で行ないます。

超高压下での流量計測でも新しく開発された高耐压流量検出器によって高信頼性の計測が可能です。又、高圧力下での耐久性の向上、高圧噴流水の圧力脈動による流速指示の乱れが改善されました。


圧力警報設定器にて警報表示が可能です。(外付警報灯はオプション)

検出部(JD-600)は縦型、斜型両方用意されています。

■仕様

項目	定 格
定 格 流 量	0~60/0~120 l/min 2レンジ
定 格 出 力	0~300/0~600kg/cm ² 2レンジ
積 算 流 量	0~99999 l 5桁
プリセットカウンター	0~9999 l (プザー、流量マーカー)
測 定 精 度	最大定格値±1%
記 録 ペ ン	赤：流量 青：圧力(流量マーカー)
記 録 紙	有効幅100mm 折りたたみ紙
記 録 速 度	60/120/600mm/h (60/120/240mm/h)
電 源	AC200V±10% 50/60Hz MAX160VA
信 号 ケ ー ブ ル	10/50/100m 御指定による 最大300m
配 管 口 径	20A 3/4(B) 雄ねじ
周 囲 温 湿 度	-10°C~50°C 35~90%RH

■外形図

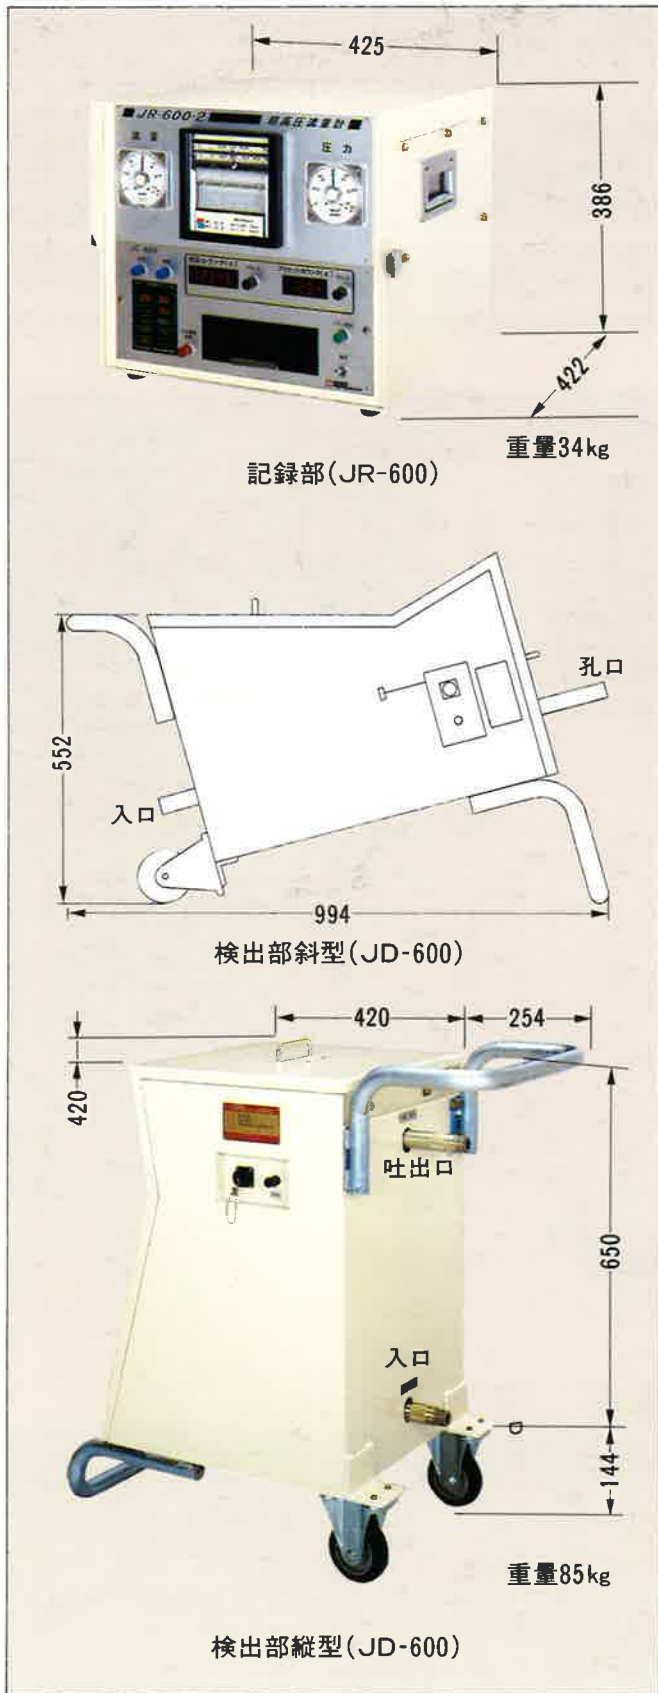


記録部(JR-600)

検出部斜型(JD-600)


検出部縦型(JD-600)

■デジタル印字記録計(オプション)

計測チャート例

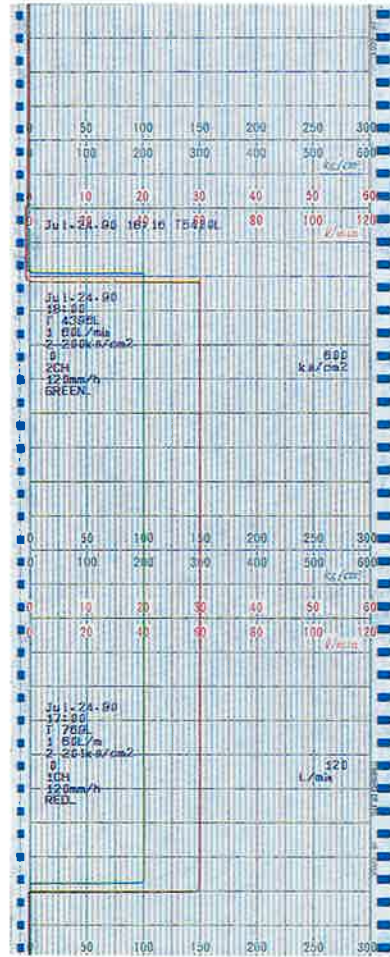

■施工プラント例

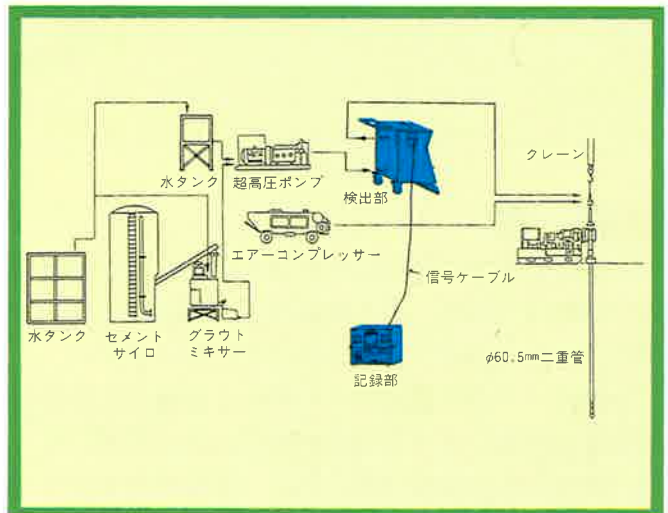

○このカタログに掲載した製品は、改善のため、外観または仕様の一部を変更することがあります。



〒211 神奈川県川崎市中区市ノ坪199
 TEL.044 (433) 7131 FAX.044 (411) 0012
 須賀川工場 福島県須賀川市横山町71
 横山工業団地内 TEL.0248 (72) 1600

代理店

