

ダイヤフラム式グラウトポンプ TPG-03-1



特長

1. TPG-03-1は、油圧の3連式ダイヤフラム高圧ポンプで、高トルク・低脈動の吐出を確保
2. ポンプユニットの上に操作盤を縦置きにした省スペース構造
3. 錆びに強いステンレスフレームを採用したポンプユニット
4. リモコンの使用により遠隔操作が可能
5. グラウト流量計(TSR-020-III)との連動で、流量制御が可能




東陽商事株式会社

<http://www.toyoshoji.com>

仕様

型式	TPG-03-1
ポンプ仕様	G-03 ハイドラセルポンプ・インバータ式無段変速
口径	吐出口径 Rc 3/8 めねじ(PT 3/8) / 吸込口径 Rc 1/2 めねじ(PT 1/2)
吐出量	最大 13.0 ℓ/min
吐出圧力	最大 4.0 MPa
リモコン信号	DC 4~20mA (0~60Hz)
電動機	1.5 kW・4 P・全閉外扇屋外形
電源	三相 AC 200V 50 / 60Hz
ポンプ材質	SUS 316
フレーム材質	SUS 304
重量	ポンプユニット 43 Kg / ポンプ操作盤 28 Kg

外形寸法図

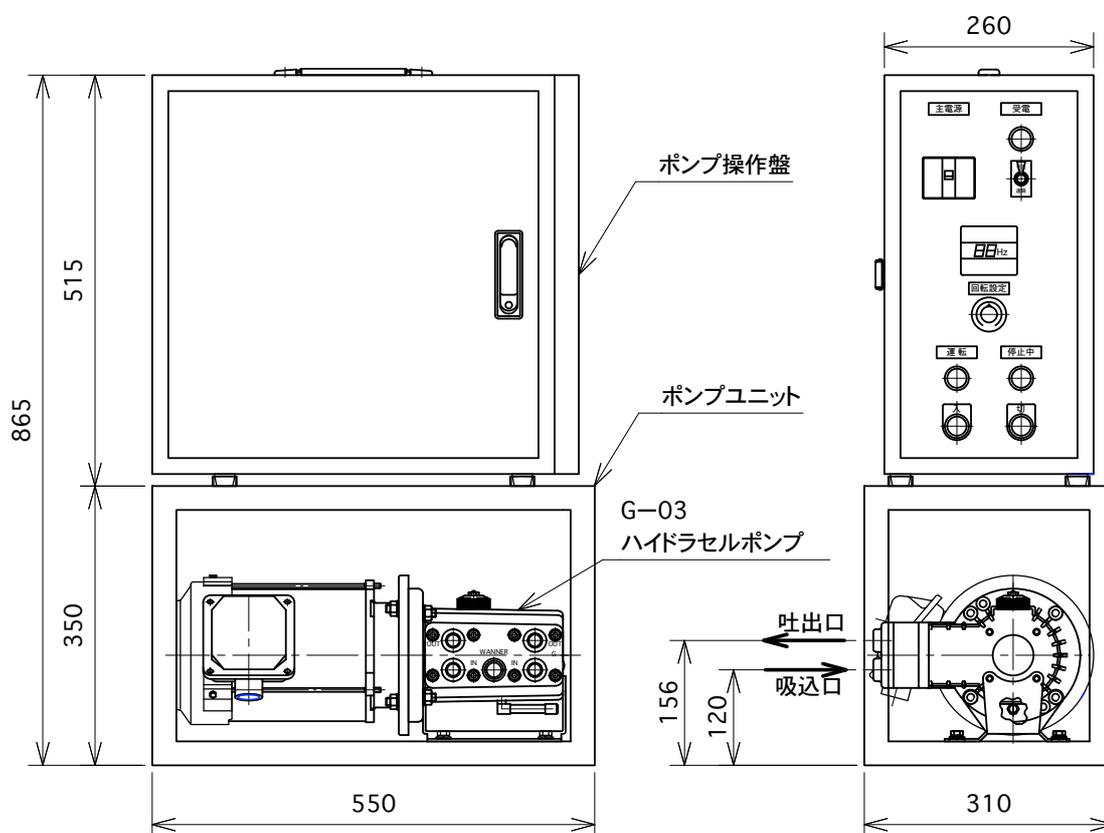

●記載内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

東陽商事株式会社

本社 東京都北区王子本町2丁目25番3号 壁巢ビル
 〒114-0022 電話 03(3906)8601(代表)

仙台支店 宮城県仙台市若林区鶴代町5番16号
 〒984-0001 電話 022(782)3133(代表)

大阪支店 大阪府吹田市南吹田3丁目4番35号
 〒564-0043 電話 06(6389)8261(代表)

福岡支店 福岡県福岡市博多区東光寺町1丁目10番30号
 〒812-0896 電話 092(483)2011(代表)

札幌営業所 札幌市清田区里塚2条6丁目5番10号
 〒004-0802 電話 011(886)7311(代表)

機械センター 千葉県野田市木野崎671
 〒278-0002 電話 04(7138)3221(代表)

代理店